


# SKIVA

САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

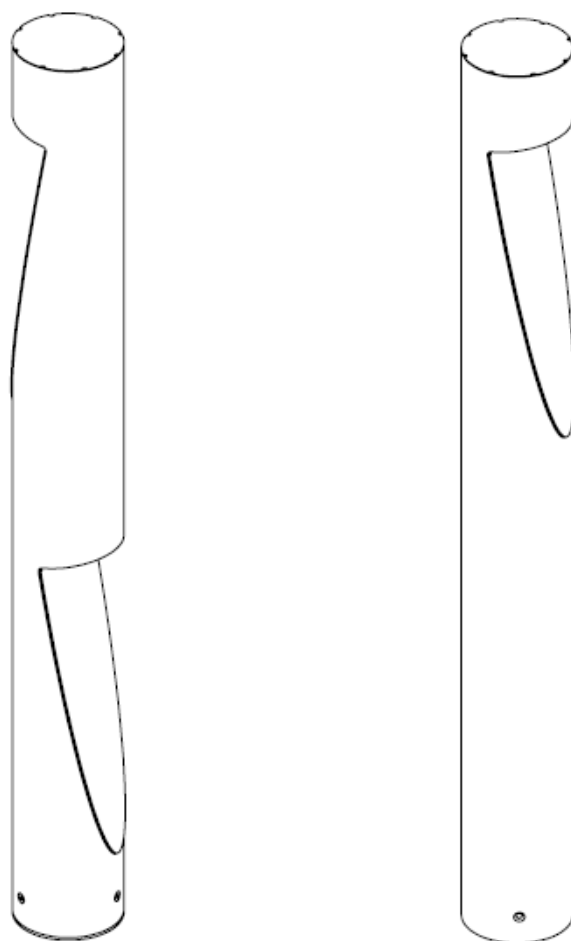

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru


СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1212, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru


УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

Тип исполнения/Габаритные размеры

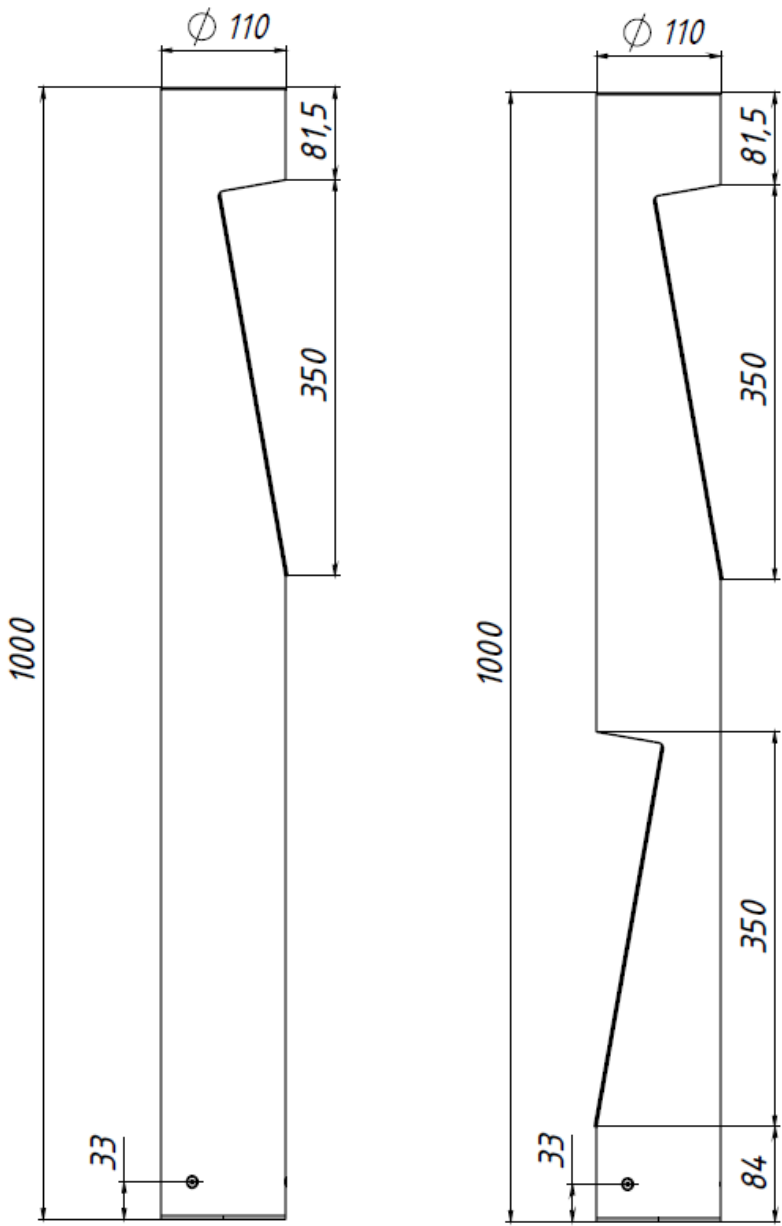

Общий вид закладной/Габаритные размеры

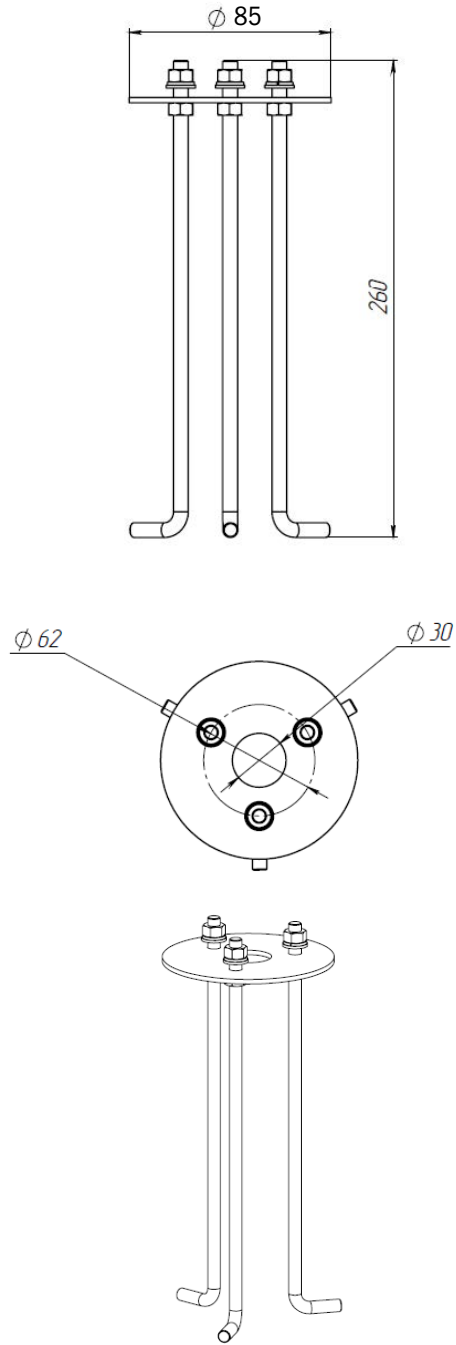

!При установке на закладную требуется использовать -  
шайбу 16 мм DIN 9021!



Комплектация\*:

Светильник\_\_1; Комплект для монтажа\_\_1; Паспорт\_\_1; Упаковка\_\_1


|              |          |     |     |       |  |
|--------------|----------|-----|-----|-------|--|
| 220V<br>50Hz | IP<br>65 | LED | EAC | + RAL |  |
|--------------|----------|-----|-----|-------|--|

дополнительно

| Артикул                        | Модификация | Мощность,<br>Вт | Цветовая<br>температура, К | Световой<br>поток, лм * | Габаритные<br>размеры, мм | Масса,<br>кг |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| BSKV0101L014830(40)6FBL(FGR**) | -           | 14<br>(350мА)   | 3000/4000                  | 710/750                 | 1000x110                  | 4.2          |
| BSKV0201L028830(40)6FBL(FGR**) | DUO         | 28<br>(350мА)   | 3000/4000                  | 1420/1490               | 1000x110                  | 4.6          |

\*Комплект **закладной** для монтажа в комплектацию не входит. ЗДФ подбирается и выписывается отдельно

\*\*Стандартные цвета корпуса: Черный - муар RAL 9011; Серый - муар RAL 7016.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение.....                                                  | 220-240        |
| Частота.....                                                                 | 50 (±2%) Гц    |
| Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....             | Д (косинусная) |
| Коэффициент мощности, cosφ, не менее.....                                    | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....  | I              |
| Климатическое исполнение .....                                               | УХЛ1           |
| Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..... | IP 65          |
| Температура эксплуатации.....                                                | -40...+40 °C   |
| Индекс цветопередачи.....                                                    | Ra 80          |
| Срок службы светильника.....                                                 | 12 лет         |
| Гарантийный срок.....                                                        | 5 лет          |

\* ограничения температуры эксплуатации -40...+40



## ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА


Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.



## ХРАНИЕНИЕ

Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности от 60% при 20°C не более 80% при 25°C, согласно группе условий хранения «1Л» по ГОСТ 15150-69.

При хранении обеспечить отсутствие выпадения конденсата под упаковкой/на изделии, либо удалить упаковку и обеспечить надлежащие хранение с исключением повреждения поверхностей св-ка.



## РАССТОЯНИЕ ДО ПОВЕРХНОСТЕЙ

Минимально допустимое расстояние между светильником и ближайшей поверхностью 0,5 м.



## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены.



## ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.



## КОНТАКТ С ГРУНТОМ

Основание светильника не должно быть закрыто грунтом, а также не должно контактировать с агрессивными химическими веществами (удобрениями, гербицидами, известью...). Периодически очищайте детали, расположенные у земли, чтобы предотвратить их порчу, например избежать коррозии крепёжных болтов.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Для подключения светильника используйте кабели в двойной изоляции. Используйте только гибкие кабели. Не используйте жесткие или армированные кабели. Такие типы кабелей не могут обеспечить достаточную герметичность кабельного ввода.



## МОЙКА СВЕТИЛЬНИКА

Запрещено использовать аппараты высокого давления для мойки светильника. Допускается ручная мойка с использованием неагрессивных чистящих средств. Степень защиты IP 65 допускает полив светильника водой из шланга.



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При повреждении рассеивателя не включайте светильник до момента замены рассеивателя.

Все элементы светильника доступны для заказа в ООО «МДМ-Лайт», также возможно послегарантийное обслуживание и ремонт. [www.mdm-light.ru](http://www.mdm-light.ru), +7 495 246 03 55.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника 5 лет. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.

Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.




## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение разъёма светового модуля

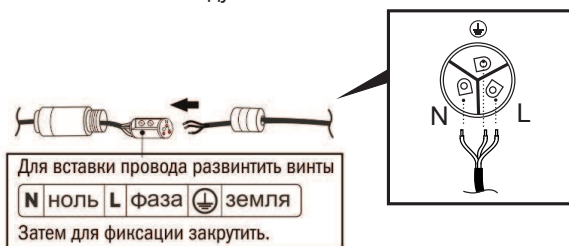

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФЛАНЦА ЗАКЛАДНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕТОВОГО МОДУЛЯ




## МОНТАЖ ЗАКЛАДНОГО ЭЛЕМЕНТА

### Тип А

### Монтаж в грунт



### Монтаж на бетонное основание

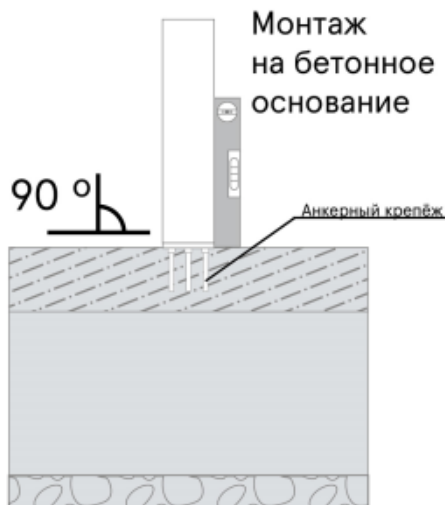

Основные параметры фундамента (количество и марка бетона, тип и количество арматуры) определяются его проектом, исходя из климатических условий района эксплуатации, параметров грунта и устанавливаемого оборудования с помощью расчета!

Внимание!

При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!