


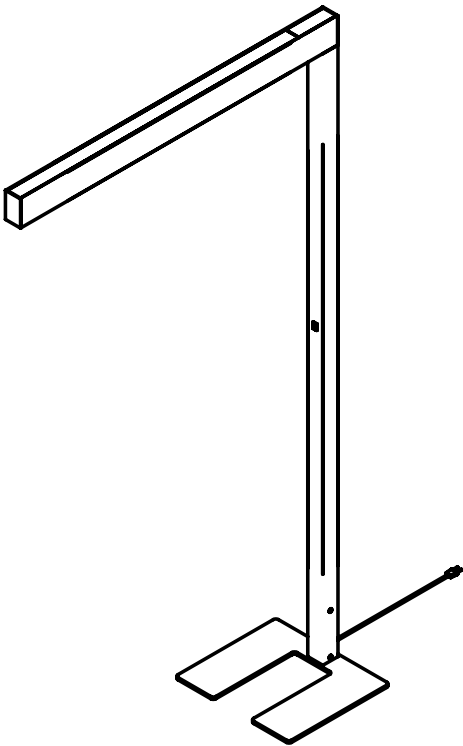

SKRIF

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....220-240
Частота, Гц.....50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.....I
Степень защиты св-на от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015...IP 20
Температура эксплуатации, t°С.....+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....90
Срок службы светильника.....12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.
Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность, Вт	Модиф.	Цветовая температура, К	Световой поток св-на для белого корпуса, Лм (3000/4000) Т60	Световой поток св-на для черного корпуса, Лм (3000/4000) Т60	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Диммирование
BSKA01F036930(40)6MWH(BL)-D8	36	A	3000/4000	2620/2760	2360/2480	2150x1260x450	18	Push DIMM (DALI)
BSKA01F072930(40)6MWH(BL)-UP-D8	72	A	3000/4000	5240/5520	4710/4960	2150x1260x450	18	Push DIMM (DALI)
BSKB02F072930(40)6MWH(BL)-D8	72	B	3000/4000	5710/6010	5360/5640	2150x2460x450	24	Push DIMM (DALI)
BSKB02F144930(40)6MWH(BL)-UP-D8	144	B	3000/4000	11420/12020	10720/11280	2150x2460x450	24	Push DIMM (DALI)

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

SKRIF – напольный светильник для создания комфортных условий за рабочим столом. Индивидуальное управление осуществляется по технологии PUSH-DIMM (короткое нажатие кнопки – включение/выключение, длинное – регулировка яркости). Пользователь светильника может регулировать освещенность в зависимости от характера работы и предпочтений. Форма светильника SKRIF F – современная и лаконичная. Г-образный корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой краской в черный или белый цвет (на выбор). Применение: офисное освещение, освещение рабочих мест.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник__1шт. Комплект крепления__1шт. Паспорт__1шт. Упаковка__1шт.


1 ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

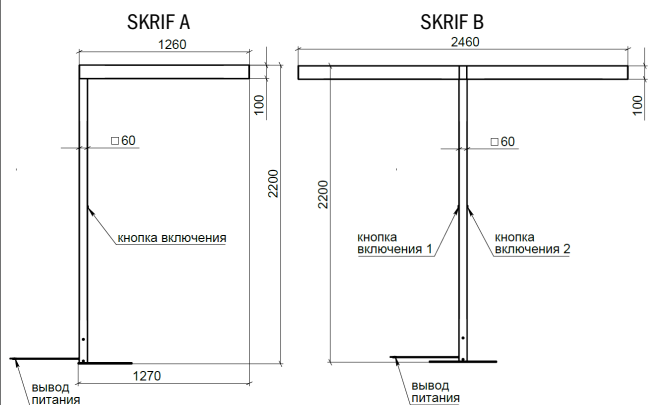

2 СБОРКА СВЕТОВОЙ ЧАСТИ

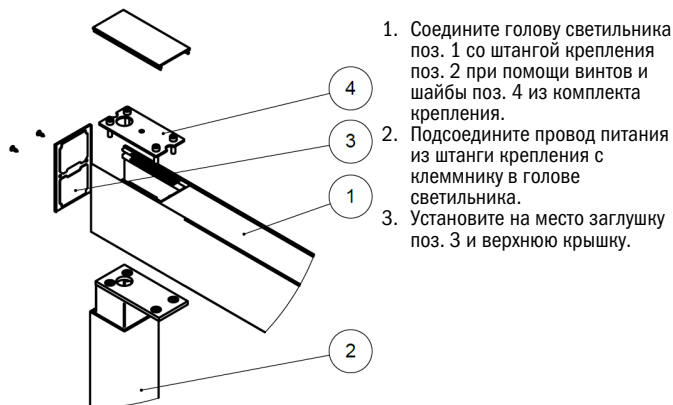


3 СБОРКА ОПОРЫ

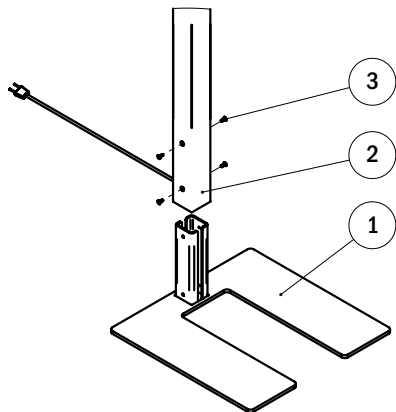

1. Установите штангу крепления поз. 2 на основание поз. 1.
2. Зафиксируйте положение штанги винтами поз. 3 из комплекта крепежа

4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

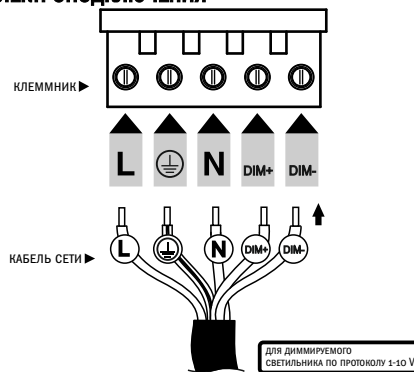

L Фаза N ноль PE земля DIM+ ДИММИРОВАНИЕ DIM- ДИММИРОВАНИЕ

1. Регулирование яркости светильника производится путем длительного нажатия и удержания кнопки включения